Multilayer Chip Ferrite Inductor – SDFL Series

Operating Temp. : -40℃~+85℃



FEATURES

-
-
-
-
-

APPLICATIONS

-

PRODUCT IDENTIFICATION

SDFL	1608	Q	1R0	K	T	F
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

①

②

③

⑥

④

	μ
	μ
	μ
※　小数点，	

⑤

⑦

SHAPE AND DIMENSIONS

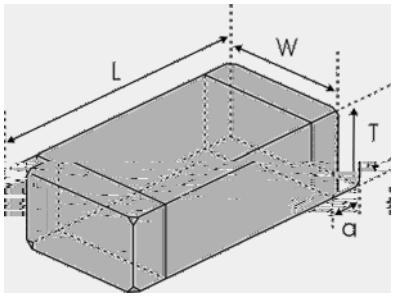

SPECIFICATIONS

	μ				Ω		
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							

	μ				Ω		
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							

SPECIFICATIONS

	μ				Ω		
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							

SPECIFICATIONS

	μ				Ω		
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							

SPECIFICATIONS

	μ				Ω		
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							
□							

※□ = ,

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
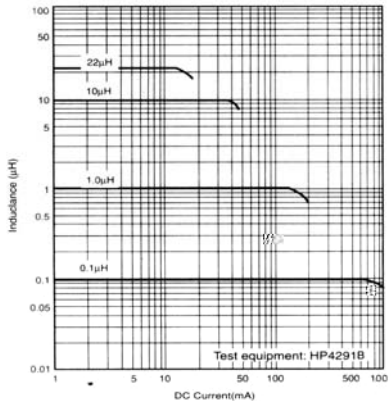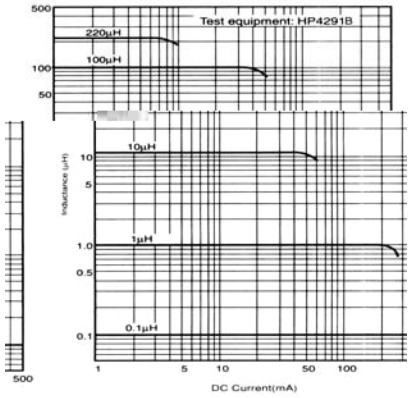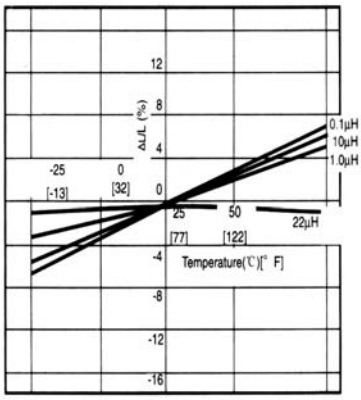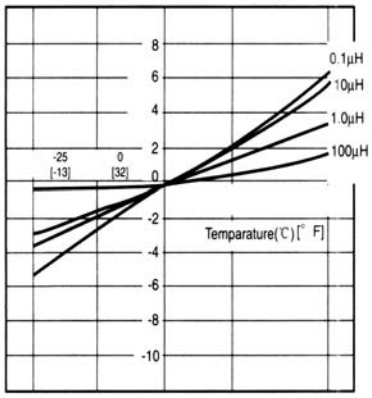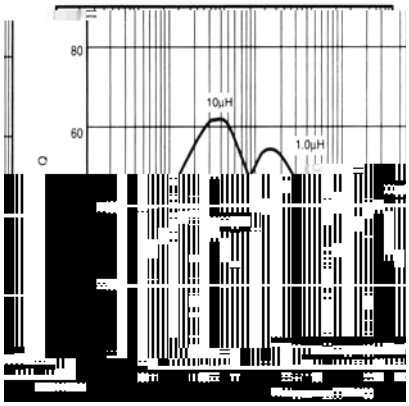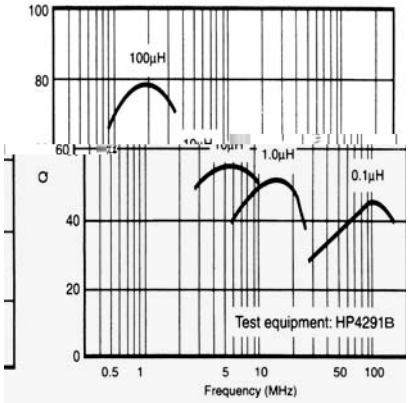
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS